

Wasserzähler-Messstationen



Das spart Arbeitszeit!

Der Montagewinkel ermöglicht eine einfache und schnelle Montage der Wasserzähler-Messstationen in den gängigen Profilständen mit 500 mm Breite.



Abdeckungen wahlweise:

- Stahlblech weiß
- Edelstahl matt gebürstet
- Kunststoff (Limodor / Wernig) für Funk
- Fliesenblech mit Magneten

**Kugelhähne
mit
ÜA-Kennzeichen**




Wasserzähler-Messstation mit Montagewinkel und ÜA-Kugelhahn 3/4"

Bestehend aus einer (W1) oder zwei (W2) Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser mit 1 bzw. 2 Stück Edelstahl-Passstück (3/4" AG, 110 mm), ÜA-Kugelhahn 3/4", EPDM-Fachdichtungen, Edelstahl-Verschraubung 3/4", Rohrschellen, Gehäuse aus verzinktem Blech, vorgestanzte Löcher für Anschlussleitungen, Abmessungen: B x H x T: 220 x 220 x 90 mm, Bautiefe: 80 mm.



| 2 WZ-Einbaustrecken | | 1 WZ-Einbaustrecke | |
|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Bestellnummer | Bezeichnung | Bestellnummer |
| W2-T90 Typ A | 50-240059SA | W1-T90 Typ A | 50-240060SA |
| W2-T90 Typ A MW | 50-240059-MW | W1-T90 Typ A MW | 50-240060-MW |

Montagewinkel

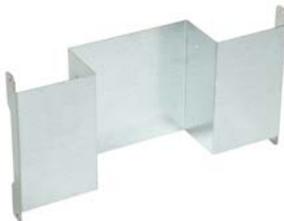

| Montagewinkel | Bestellnummer | Beschreibung |
|---------------|-----------------|--|
| WM-MON | 36005555 | Montagewinkel für Wasserzähler-Messstationen für Ständerwandkonstruktion in Breite = 500 mm, inkl. Befestigungsschrauben, verpackt im Karton |

Abdeckungen



| Abdeckblech Weiß RAL 9016 | Edelstahlfliesenrahmen | Abdeckblende VA |
|---------------------------|------------------------|-----------------|
| 50-110054 | 50-110052 | 50-110050 |



| Abdeckblende LIM | Abdeckblende LIM Premium | Abdeckblende LIM S-Line | Abdeckblende Wernig |
|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 50-110055 | 50-110056 | 50-110057 | 50-110058-SA |

SAWA-ARION Wohnungsanschlussstation nach individueller Anforderung (Breite: 500 mm)



Durch die einfache Montage ...

SAWA-ARION konfiguriert die Messstationen gemäß Ihren Anforderungen. Die Stationen werden bei strawa zusammengebaut und sind dichtheitsgeprüft. Einfach auspacken und montieren! Das spart viel Zeit und Sie können die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter anderweitig nutzen.

Auswahl an möglichen Einbauten:


- 1 oder 2 Wasserzählerstrecken mit ÜA-Kugelhähnen, Passstück 110 mm aus Edelstahl mit Dämmung
- Zirkulationsanschluss mit Zirkulationsventil MTCV
- WMZ-Strecke mit Passstück für gängige Wärmemengenzähler bis $Q_n 1,5$ und Kugelhahn im Vor- und Rücklauf mit Fühleranschluss M10 für direktauchende Fühler
- oben vorgestanzte Öffnungen für den optimalen Verteileranschluss
- FlowCon-Ventil als dynamische Volumenstromregelung
- Einbau vertikal oder horizontal möglich
- Spezialventile und Armaturen laut Ihren Wünschen

... sparen Sie Zeit und Geld!

Der Unterputzkasten (B x H x T: 490 x 525 x 80 – 110 mm) ist sehr einfach in den gängigen Ständerwandkonstruktionen zu montieren.

- Frontblende in Weiß RAL9016
- verstellbarer (max. 40 mm) Frontrahmen mit Stecktür
- versenkter weißer Drehriegel
- Be- und Entlüftungsöffnungen

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns ein E-Mail. Wir beraten Sie und erstellen Ihnen gerne ein Angebot.

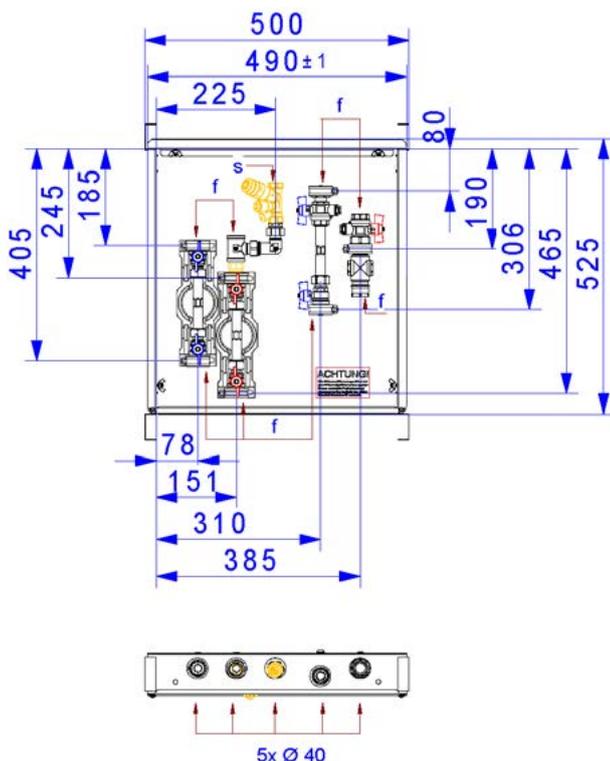

SAWA-ARION Wohnungsanschlussstation für Heizung / Sanitär laut individuellen Anforderungen



Besuchen Sie www.sawa-arion.com

SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
5322 Hof bei Salzburg
Telefon: +43 6229 20011-0
E-Mail: info@sawa-arion.com