


# Extern einstellbare dynamische Abgleichventile FlowCon E-JUST

## Einstellung des Volumenstroms:

FlowCon E-JUST										Einstellung
Kartusche: 20 mm / 3/4", Ausführung: Y, Weiße Anzeige										
17-210 kPa					17-200 kPa					
E-JUST1.Y.B Schwarz		E-JUST1.Y.G Grün			E-JUST1.Y.R Rot					
l/s	l/h		l/s	l/h		l/s	l/h			
0.0278	100		0.0436	157		0.0767	276		1.0	
0.0299	108		0.0468	168		0.0813	293		1.1	
0.0321	116		0.0499	180		0.0860	310		1.2	
0.0343	123		0.0530	191		0.0907	326		1.3	
0.0364	131		0.0562	202		0.0953	343		1.4	
0.0386	139		0.0593	214		0.100	360		1.5	
0.0408	147		0.0624	225		0.105	377		1.6	
0.0429	155		0.0656	236		0.109	393		1.7	
0.0451	162		0.0687	247		0.114	410		1.8	
0.0473	170		0.0719	259		0.118	426		1.9	
0.0494	178		0.0750	270		0.123	443		2.0	
0.0516	186		0.0781	281		0.128	459		2.1	
0.0538	194		0.0813	293		0.132	475		2.2	
0.0559	201		0.0844	304		0.136	491		2.3	
0.0581	209		0.0876	315		0.141	507		2.4	
0.0603	217		0.0907	327		0.145	523		2.5	
0.0624	225		0.0938	338		0.150	539		2.6	
0.0646	233		0.0970	349		0.154	554		2.7	
0.0668	240		0.100	360		0.158	569		2.8	
0.0689	248		0.103	372		0.162	584		2.9	
0.0711	256		0.106	383		0.166	599		3.0	
0.0733	264		0.110	394		0.170	614		3.1	
0.0754	272		0.113	406		0.174	628		3.2	
0.0776	279		0.116	417		0.178	642		3.3	
0.0798	287		0.119	428		0.182	655		3.4	
0.0819	295		0.122	440		0.186	669		3.5	
0.0841	303		0.125	451		0.189	682		3.6	
0.0863	311		0.128	462		0.193	695		3.7	
0.0884	318		0.132	473		0.196	707		3.8	
0.0906	326		0.135	485		0.200	719		3.9	
0.0928	334		0.138	496		0.203	731		4.0	
0.0949	342		0.141	507		0.206	742		4.1	
0.0971	350		<b>0.144</b>	<b>519</b>		0.209	753		<b>4.2</b>	
0.0993	357		0.147	530		0.212	764		4.3	
0.101	365		0.150	541		0.215	774		4.4	
0.104	373		0.153	553		0.218	784		4.5	
0.106	381		0.157	564		0.220	793		4.6	
0.108	389		0.160	575		0.223	802		4.7	
0.110	396		0.163	586		0.225	810		4.8	
0.112	404		0.166	598		0.227	818		4.9	
0.114	412		0.169	609		0.229	825		5.0	

Nominale Durchflussmenge

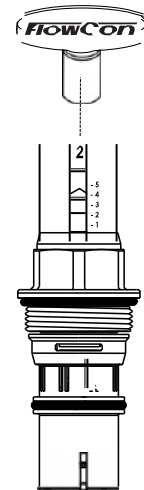

Zur Einstellung des Volumenstroms verwenden Sie bitte den FlowCon-Einstellschlüssel. Bestellnummer: ACC0001

Die Einstellung 4,2 entspricht bei der grünen E-JUST-Kartusche (20 mm / 3/4" 17-210 kPa) einer max. Durchflussrate von: 0,144 l/s.



Genauigkeit: Entweder ±5% des geregelten Volumenstroms oder ±2% des max. Volumenstroms.

Besuchen Sie [www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com)


**SAWA-ARION GmbH**  
 Seestraße 38  
 5322 Hof bei Salzburg  
 Telefon: +43 6229 20011-0  
 E-Mail: [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

# Extern einstellbare dynamische Abgleichventile FlowCon E-JUST

## Einstellung des Volumenstroms:

FlowCon E-JUST									Einstellung
Einsatzgröße: 20 mm / 3/4", Ausführung: G, Graue Anzeige									
35-400 kPa				30-400 kPa					
E-JUST1.G.B Schwarz		E-JUST1.G.G Grün		E-JUST1.G.R Rot					
l/s	l/h	l/s	l/h	l/s	l/h	l/s	l/h		
0.0383	138	0.0660	238	0.113	406			1.0	
0.0416	150	0.0706	254	0.119	427			1.1	
0.0449	162	0.0751	271	0.125	449			1.2	
0.0483	174	0.0797	287	0.131	470			1.3	
0.0516	186	0.0843	304	0.137	492			1.4	
0.0549	198	0.0889	320	0.143	513			1.5	
0.0582	210	0.0934	336	0.149	535			1.6	
0.0615	221	0.0980	353	0.155	556			1.7	
0.0648	233	0.103	369	0.161	578			1.8	
0.0681	245	0.107	386	0.167	599			1.9	
0.0714	257	0.112	402	0.172	621			2.0	
0.0748	269	0.116	419	0.178	642			2.1	
0.0781	281	0.121	435	0.184	664			2.2	
0.0814	293	0.125	452	0.190	685			2.3	
0.0847	305	0.130	468	0.196	707			2.4	
0.0880	317	0.135	485	0.202	728			2.5	
0.0913	329	0.139	501	0.208	750			2.6	
0.0946	341	0.144	517	0.214	771			2.7	
0.0979	353	0.148	534	0.220	793			2.8	
0.101	365	0.153	550	0.226	814			2.9	
0.105	377	0.157	567	0.232	836			3.0	
0.108	388	0.162	583	0.238	857			3.1	
0.111	400	0.167	600	0.244	879			3.2	
0.115	412	0.171	616	0.250	900			3.3	
0.118	424	0.176	633	0.256	922			3.4	
0.121	436	0.180	649	0.262	943			3.5	
0.124	448	0.185	666	0.268	965			3.6	
0.128	460	0.189	682	0.274	987			3.7	
0.131	472	0.194	699	0.280	1010			3.8	
0.134	484	0.199	715	0.286	1030			3.9	
0.138	496	0.203	731	0.292	1050			4.0	
0.141	508	0.208	748	0.298	1070			4.1	
0.144	520	<b>0.212</b>	<b>764</b>	0.304	1090			<b>4.2</b>	
0.148	532	0.217	781	0.310	1120			4.3	
0.151	544	0.221	797	0.316	1140			4.4	
0.154	556	0.226	814	0.322	1160			4.5	
0.158	567	0.231	830	0.328	1180			4.6	
0.161	579	0.235	847	0.334	1200			4.7	
0.164	591	0.240	863	0.340	1220			4.8	
0.168	603	0.244	880	0.346	1240			4.9	
0.171	615	0.249	896	0.352	1270			5.0	

Nominale Durchflussmenge

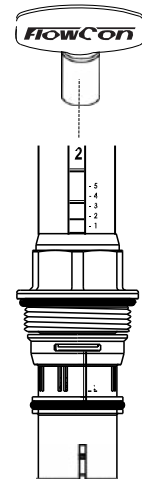

Zur Einstellung des Volumenstroms verwenden Sie bitte den FlowCon-Einstellschlüssel. Bestellnummer: ACC0001

Die Einstellung **4,2** entspricht bei der grünen E-JUST-Kartusche (20 mm / 3/4" 35-400 kPa) einer max. Durchflussrate von **0,212 l/s**.

Genauigkeit: Entweder ±5% des geregelten Volumenstroms oder ±2% des max. Volumenstroms.

Besuchen Sie [www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com)


**SAWA-ARION GmbH**  
 Seestraße 38  
 5322 Hof bei Salzburg  
 Telefon: +43 6229 20011-0  
 E-Mail: [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

# Extern einstellbare dynamische Abgleichventile FlowCon E-JUST

## Einstellung des Volumenstroms:

FlowCon E-JUST				
Kartusche: 40 mm / 1 1/2", Ausführung: Y, Weiße Anzeige				
17-400 kPa				
E-JUST2.Y.G Grün				
Nominale Durchflussmenge	I/s	I/h	Einstellung	
	0.149	535		1.0
	0.220	793		1.1
	0.289	1040		1.2
	0.355	1280		1.3
	0.418	1510		1.4
	0.479	1730		1.5
	0.538	1940		1.6
	0.594	2140		1.7
	0.647	2330		1.8
	0.699	2520		1.9
	0.748	2690		2.0
	0.795	2860		2.1
	0.841	3030		2.2
	0.884	3180		2.3
	0.925	3330		2.4
	0.965	3470		2.5
	1.00	3610		2.6
	1.04	3740		2.7
	1.07	3870		2.8
	1.11	3990		2.9
	1.14	4100		3.0
	1.17	4220		3.1
	1.20	4320		3.2
	1.23	4420		3.3
	1.26	4520		3.4
	1.28	4620		3.5
	1.31	4710		3.6
1.33	4800		3.7	
1.36	4890		3.8	
1.38	4970		3.9	
1.40	5050		4.0	
1.43	5130		4.1	
1.45	5210		4.2	
1.47	5290		4.3	
1.49	5370		4.4	
1.51	5440		4.5	
1.53	5520		4.6	
1.55	5600		4.7	
1.58	5670		4.8	
1.60	5750		4.9	
1.62	5830		5.0	


FlowCon E-JUST				
Kartusche: 50 mm, 2", Ausführung: G, Graue Anzeige				
20-400 kPa				
E-JUST3.G.B Schwarz				
Nominale Durchflussmenge	I/s	I/h	Einstellung	
	0.883	3180		1.0
	1.14	4100		1.1
	1.37	4940		1.2
	1.59	5710		1.3
	1.78	6420		1.4
	1.96	7070		1.5
	2.13	7660		1.6
	2.28	8200		1.7
	2.42	8700		1.8
	2.54	9150		1.9
	2.66	9570		2.0
	2.77	9960		2.1
	2.86	10300		2.2
	2.95	10600		2.3
	3.04	10900		2.4
	3.12	11200		2.5
	3.19	11500		2.6
	3.26	11700		2.7
	3.32	12000		2.8
	3.39	12200		2.9
	3.45	12400		3.0
	3.51	12600		3.1
	3.56	12800		3.2
	3.62	13000		3.3
	3.67	13200		3.4
	3.73	13400		3.5
	3.78	13600		3.6
	3.83	13800		3.7
	3.89	14000		3.8
	3.94	14200		3.9
	3.99	14400		4.0
4.05	14600		4.1	
4.10	14800		4.2	
4.15	14900		4.3	
4.20	15100		4.4	
4.25	15300		4.5	
4.30	15500		4.6	
4.35	15700		4.7	
4.39	15800		4.8	
4.44	16000		4.9	
4.48	16100		5.0	

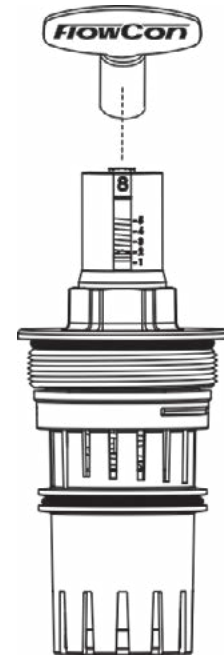

Zur Einstellung des Volumenstroms verwenden Sie bitte den FlowCon-Einstellschlüssel. Bestellnummer: ACC0001.

Die Einstellung 4,2 entspricht bei der grünen E-JUST-Kartusche (40 mm / 1 1/2" 17-400 kPa) einer max. Durchflussrate von: 1,45 l/s.

Genauigkeit: Entweder ±5% des geregelten Volumenstroms oder ±2% des max. Volumenstroms.

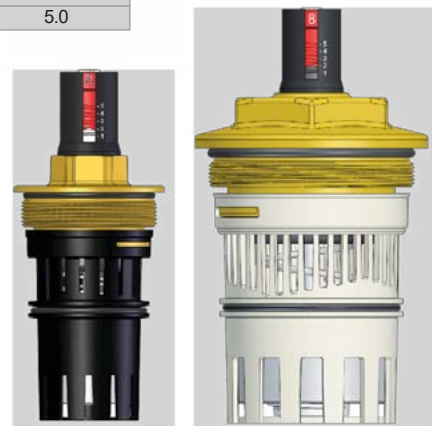

Besuchen Sie [www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com)

**SAWA-ARION GmbH**  
 Seestraße 38  
 5322 Hof bei Salzburg  
 Telefon: +43 6229 20011-0  
 E-Mail: [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)