


# Druckunabhängige Regelventile FlowCon Green.3

## Einstellung des Volumenstroms:

FlowCon Green.3			Einstellung
16-800 kPa			
l/s	l/h		
0.528	1900		1.0
0.633	2278		1.1
0.738	2655		1.2
0.843	3033		1.3
0.947	3410		1.4
1.05	3787		1.5
1.16	4163		1.6
1.26	4537		1.7
1.36	4909		1.8
1.47	5279		1.9
1.57	5646		2.0
1.67	6011		2.1
1.77	6372		2.2
1.87	6730		2.3
1.97	7083		2.4
2.06	7432		2.5
2.16	7776		2.6
2.25	8115		2.7
2.35	8449		2.8
2.44	8777		2.9
2.53	9098		3.0
2.61	9413		3.1
2.70	9721		3.2
2.78	10021		3.3
<b>2.86</b>	<b>10314</b>		<b>3.4</b>
2.94	10599		3.5
3.02	10875		3.6
3.10	11142		3.7
3.17	11400		3.8
3.24	11649		3.9
3.30	11888		4.0
3.37	12116		4.1
3.43	12334		4.2
3.48	12540		4.3
3.54	12735		4.4
3.59	12919		4.5
3.64	13090		4.6
3.68	13249		4.7
3.72	13395		4.8
3.76	13527		4.9
3.79	13647		5.0

Nominale Durchflussmenge

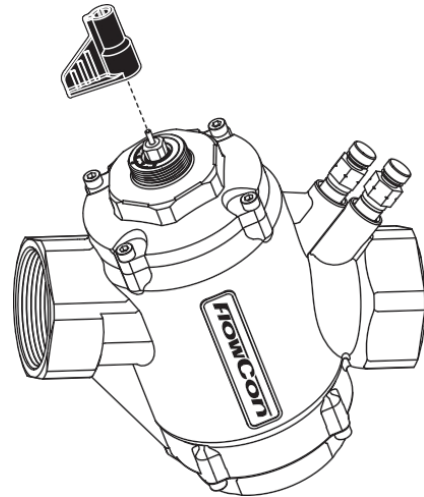

Zur Einstellung des Volumenstroms verwenden Sie bitte den FlowCon-Einstellschlüssel. Bestell-Nr. ACC0007.



Die oben gezeigte Mikrometereinstellung von **3,4** entspricht einer maximalen Durchflussrate von **2,86 l/s**.

Besuchen Sie [www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com)

**SAWA-ARION GmbH**  
 Seestraße 38  
 5322 Hof bei Salzburg  
 Telefon: +43 6229 20011-0  
 E-Mail: [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)