

Pumpengruppe DN20 Technisches Datenblatt

M2B-UG

2-Wege-Pumpengruppe für ungemischten Heizkreis

Vorlauf (rechts):

- Flansch-Kugelhahn mit T-Griff
- Umwälzpumpe
- Flansch-Kugelhahn mit Thermometer (Rot, 0 - 120 °C)

Rücklauf (links):

- Flansch-Kugelhahn mit Thermometer (Blau, 0 - 120 °C)
- Integrierte Schwerkraftbremse 20 mbar (Manuelle Öffnung durch Drehen des Thermometer-Handrades um 45° im Rücklauf)

Dimension	3/4" IG sekundär
Primäranschluss	3/4" AG
max. Leistung bei Δt 20 K	33 kW
max. Volumenstrom	1.500 l/h
Restförderhöhe	5,6 m
max. Druck	10 Bar
max. Temperatur	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Achsabstand	90 mm
Isolierung	EPP
Abmessungen	180 x 302 x 142 mm
Pumpengröße	BL 130 mm


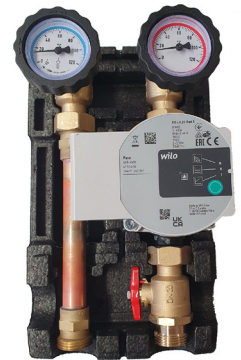


Bild: Mit Pumpe Wilo Para



Artikelnummern:

Mit Pumpe Grundfos UPM3
 Mit Pumpe Wilo Para 15/6

Art.-Nr.: 23255B-UL7
 Art.-Nr.: 23255B-P6

Besuchen Sie www.sawa-arion.com

SAWA-ARION GmbH
 Seestraße 38
 5322 Hof bei Salzburg
 Telefon: +43 6229 20011-0
 E-Mail: info@sawa-arion.com