


Hydraulische Weiche Technisches Datenblatt

RW120

Hydraulische Weiche RW120 in stehender Ausführung

- Hydraulische Weiche aus Stahl geschweißt
- Anschlüsse 4 x 1 ½" AG, 1 Entlüftung, 1 Entleerung, 1 Temperaturfühler
- werkseitig druckgeprüft
- außen schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)
- Fertisolisierung aus EPP in Segmentbauweise
- Isolierung: 35 mm
- Abstand Wand – Rohrachse: 160 mm oder 220 mm
- inkl. Wandhalterung, Schrauben und Dübel

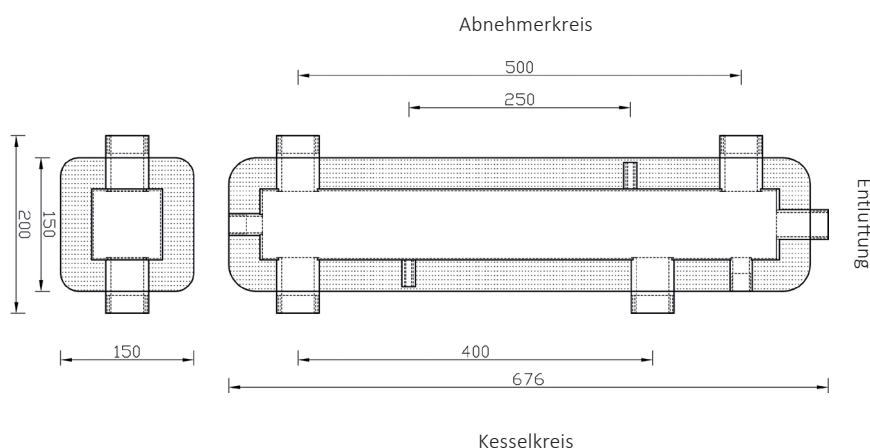

Heizwasser-Durchsatz	bis 5 m ³ /h
Leistung	120 kW
Stützenabstände sekundär	500 mm
Stützenabstände primär	400 mm
Max. Betriebsdruck	4 Bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Max. Druckverlust bei 5 m ³ /h	0,5 m WS
Anschluss sekundär	1 ½" AG
Anschluss primär	1 ½" AG
Fühleranschluss	Muffe ½"
Entleerung	Muffe ½"
Entlüftung	1" AG

Artikelnummer:

Hydraulische Weiche RW120

Art.-Nr.: 500000

Besuchen Sie www.sawa-arion.com

SAWA-ARION GmbH

Seestraße 38

5322 Hof bei Salzburg

Telefon: +43 6229 20011-0

E-Mail: info@sawa-arion.com