


## Kesselverteiler DN50 Technisches Datenblatt

Kammern  
thermisch  
getrennt!


### R300L

Kesselverteiler R300L (DN50) - verwendbar mit Pumpengruppen DN40 und DN50

- Thermisch getrennter Kesselverteiler
- werkseitig druckgeprüft
- Stahl pulverbeschichtet, Fitting: Gußeisen, Abdichtung Klingerit
- Isolierung: 5 mm NP FR G 2905 + 15 mm C080 RN2
- Montagehalterung: verzinkter Stahl
- inkl. Befestigungsset für Flansch M16 und Schrauben, Muttern und Scheiben
- Verteiler sind kombinierbar auf gewünschte Zahl der Heizkreise. Verbindungsseite auf beiden Seiten möglich (DN50\_2)

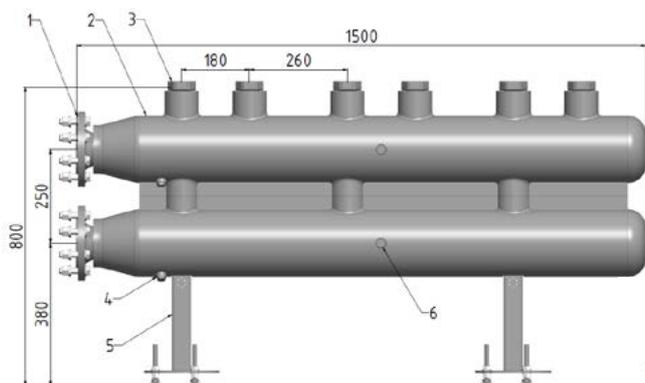

1. Flansch DN80
2. Isolierung
3. Mutter 2" ÜM
4. Entleerung Stopfen 1/2" IG
5. Montagehalterung (höhenverstellbar)
6. Temperatursensor Stopfen 1/2" IG

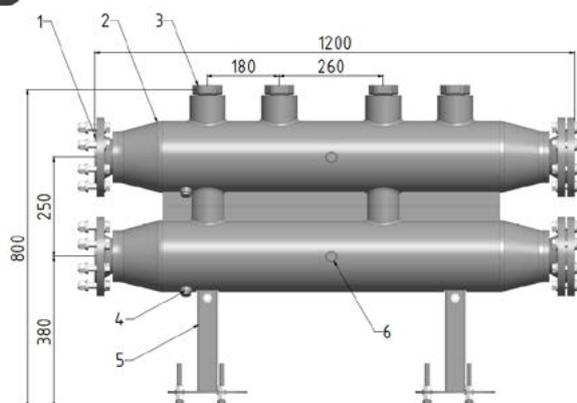

Heizwasser-Durchsatz	bis 13 m <sup>3</sup> /h
Leistung	bis 300 kW
Stützenabstände	180 mm
Max. Betriebsdruck	6 Bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Anschluss primär	Flansch DN80
Anschluss sekundär	2" UM

### Artikelnummern:

Mit 2 Heizgruppen R300L UM-2, Länge: 1.200 mm, Höhe: 800 mm  
Mit 3 Heizgruppen R300L UM-3, Länge: 1.500 mm, Höhe: 800 mm

Art.-Nr.: 205102  
Art.-Nr.: 205103

Besuchen Sie [www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com)

**SAWA-ARION GmbH**  
Seestraße 38  
5322 Hof bei Salzburg  
Telefon: +43 6229 20011-0  
E-Mail: [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)