


Verteiler und Weiche DN20 RW50L Kombi-UM Technisches Datenblatt

Kesselverteiler und Weiche (DN20) mit Überwurfmutter – Stützenabstände 90 mm

- Thermisch getrennte Verteiler- und Weichenkombination
- werkseitig druckgeprüft
- außen schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)
- Fertisolisierung aus EPP in Segmentbauweise
- Isolierung: 25 mm
- Abstand Wand-Rohrachse: 110 mm oder 150 mm
- Wandhalterung verzinkt und schwarz beschichtet
- inkl. Gummivibrationsdämpfer, Schrauben und Dübel



**Kammern
 thermisch
 getrennt!**

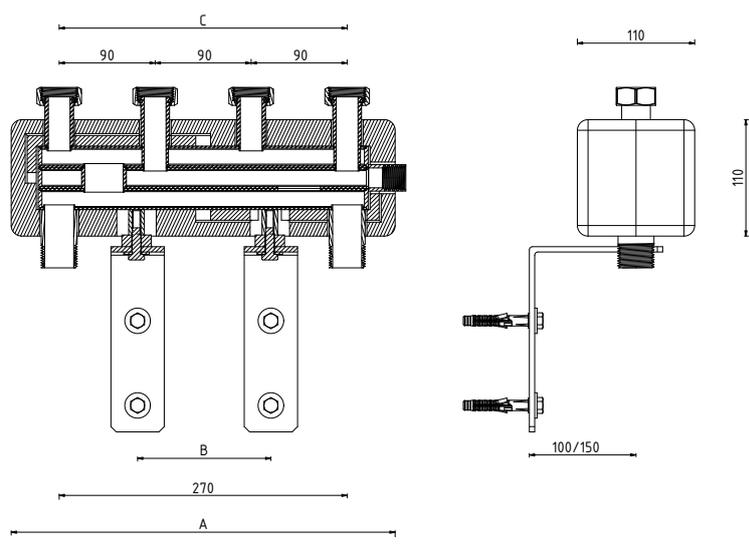

Heizwasser-Durchsatz	bis 2,5 m ³ /h
max. Leistung	bis 50 kW
Stützenabstände sekundär	90 mm
Stützenabstände primär	270 mm
Max. Betriebsdruck	6 Bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Anschluss primär	1" UM
Anschluss sekundär	1" AG

Artikelnummern:

Mit 2 Heizgruppen, (A): 360 mm, (B): 125 mm, (C): 270 mm
 Mit 3 Heizgruppen, (A): 540 mm, (B): 125 mm, (C): 450 mm

Art.-Nr.: 712002
 Art.-Nr.: 712003


Verteiler und Weiche DN20 RW50L Kombi-AG- Technisches Datenblatt

Kesselverteiler und Weiche (DN20) mit Außengewinde – Stutzenabstände 90 mm

- Thermisch getrennte Verteiler- und Weichenkombination
- werkseitig druckgeprüft
- außen schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)
- Fertisolisierung aus EPP in Segmentbauweise
- Isolierung: 25 mm
- Abstand Wand-Rohrachse: 110 mm oder 150 mm
- Wandhalterung verzinkt und schwarz beschichtet
- inkl. Gummivibrationsdämpfer, Schrauben und Dübel



Kammern
thermisch
getrennt!

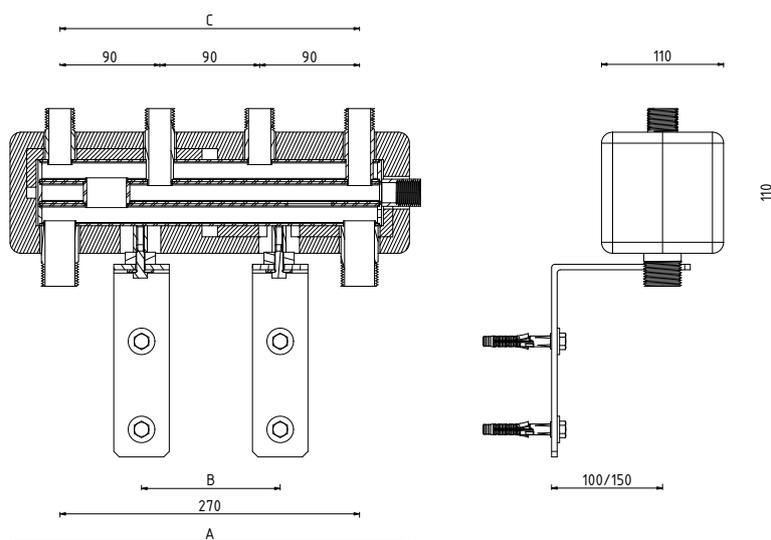

Heizwasser-Durchsatz	bis 2,5 m ³ /h
max. Leistung	bis 50 kW
Stutzenabstände sekundär	90 mm
Stutzenabstände primär	270 mm
Max. Betriebsdruck	6 Bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Anschluss primär	¾" AG
Anschluss sekundär	1" AG

Artikelnummern:

Mit 2 Heizgruppen, (A): 360 mm, (B): 125 mm, (C): 270 mm
Mit 3 Heizgruppen, (A): 540 mm, (B): 125 mm, (C): 450 mm

Art.-Nr.: 702002
Art.-Nr.: 702003

Besuchen Sie www.sawa-arion.com

SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
5322 Hof bei Salzburg
Telefon: +43 6229 20011-0
E-Mail: info@sawa-arion.com