

Kesselverteiler mit thermisch getrennten Kammern

erhältlich in DN20, DN25 und DN32




Kammern
thermisch
getrennt!

bis 70 kW / 3 m³/h

bis 170 kW / 7 m³/h



Kesselverteiler R70-AG

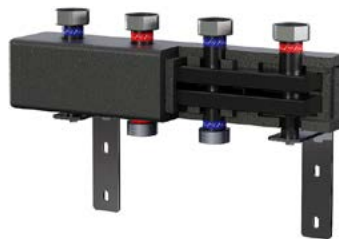

Kesselverteiler R70-UM



Kesselverteiler R170-AG und R170-UM



Kesselverteiler- und
Weichenkombination
RW70 Kombi



Hydraulische Weiche RW70




Hydraulische Weiche
stehend RW120 und RW170

Pufferspeicher BT50 / BT80 Universell und kompakt

- bivalenter Betrieb möglich: kann als hydraulische Weiche oder als Hybridsystem mit elektrischer Wasserheizung betrieben werden.
- ermöglicht Strömung und Trennung zwischen Heizung und Verteilersystem
- als Verteiler für den Einsatz im Heiz- und Kühlbereich vollständig isoliert
- sorgt für optimierten Betrieb der Wärmepumpe und höhere Heiz- und Kühllasten
- Abmessungen: BT 50 550 x 805 x 245 mm, BT80 560 x 810 x 350 mm
- Volumen: BT50 50 Liter, BT80 80 Liter




bis 70 kW | 3 m³/h | 6 Bar 110 °C EPP-Isolierung 25 mm




Kesselverteiler R70-AG (Best-Nr. 20000X*N)

Pumpengruppe: 2-5 (125 mm Achsabstand)
Anschluss primär: 1½" (Außengewinde-Flachdichtung) DN40
Anschluss sekundär: 1" (Außengewinde) DN25
Wandhalterungs-Set: 100 mm / 150 mm (Wandabstand)




Kesselverteiler R70-UM (Best-Nr. 21000X*N)

Pumpengruppe: 2-5 (125 mm Achsabstand)
Anschluss primär: 1½" (Außengewinde-Flachdichtung) DN40
Anschluss sekundär: 1½" (Überwurfmutter) DN40
Wandhalterungs-Set: 100 mm / 150 mm (Wandabstand)



Hydraulische Weiche RW70 (Best-Nr. 400000N)


Anschluss sekundär: 1½" (Überwurfmutter) DN40
Anschluss primär: 1¼" (Innengewinde) DN32
Direkte Montage am Kesselverteiler R70-AG oder R70-UM
Temperaturfühleranschluss: ½" (Innengewinde)



Kesselverteiler- und Weichenkombination RW70 Kombi (Best-Nr. 70000X*)


Pumpengruppe: 2-3 (125 mm Achsabstand)
Anschluss primär: 1½" (Außengewinde) DN40
Anschluss sekundär: 1½" (Überwurfmutter) DN40
Wandhalterungs-Set: 160 mm / 220 mm (Wandabstand), EPP-Isolierung: 35 mm

bis 170 kW | 7 m³/h | 6 Bar 110 °C EPP-Isolierung 35 mm

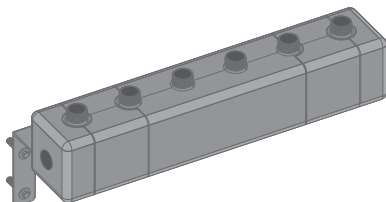

Kesselverteiler R170-AG (Best-Nr. 30000X*)

Pumpengruppe: 2-5 (125 mm Achsabstand)
Anschluss primär: 2" (Außengewinde-Flachdichtung) DN50
Anschluss sekundär: 1¼" (Außengewinde) DN32
Wandhalterungs-Set: 160 mm / 220 mm (Wandabstand)



Kesselverteiler R170-UM (Best-Nr. 31000X*)

Pumpengruppe: 2-5 (125 mm Achsabstand)
Anschluss primär: 2" (Außengewinde-Flachdichtung) DN50
Anschluss sekundär (Überwurfmutter) 1½" DN40
Wandhalterungs-Set: 160 mm / 220 mm (Wandabstand)

Hydraulische Weiche RW120 (Best-Nr. 500000)

Anschluss primär: 1½" (Außengewinde) DN40
Anschluss sekundär: 1½" (Außengewinde) DN40
Wandhalterungs-Set: 160 mm / 220 mm (Wandabstand)
Vertikale Montage, Zusätzliche Anschlüsse: 4 x 1½" AG, 2 x ½" IG, 1 x 1" AG

Hydraulische Weiche RW170 (Best-Nr. 600000)

Anschluss primär: 2" (Außengewinde) DN50
Anschluss sekundär: 2" (Außengewinde) DN50
Wandhalterungs-Set: 160 mm / 220 mm (Wandabstand)
Vertikale Montage, Zusätzliche Anschlüsse: 4 x 2" AG, 2 x ½" IG, 1 x 1" AG

Besuchen Sie www.sawa-arion.com

*X = Platzhalter für die Anzahl der benötigten Abgänge.

SAWA-ARION GmbH

Seestraße 38

5322 Hof bei Salzburg

Telefon: +43 6229 20011-0

E-Mail: info@sawa-arion.com