


## Montageanleitung Kesselverteiler DN32 R170-UM

Art.-Nr.: 310002, 310003, 310004, 310005

- **Max. Betriebstemperatur:** 110 °C
- **Max. zulässiger Druck:** 6 bar
- **Medium:** Die Heizungswasserqualität muss den Bestimmungen der ÖNORM H5195 oder VDI-Norm 2035 entsprechen. Ethylen- oder Propylenglykol dürfen im Mischverhältnis von 25 - 50 % verwendet werden. Mineralölschmierstoffe können EPDM-Dichtungen beschädigen, was zu Undichtigkeiten führen kann. Beachten Sie die Herstellerangaben beim Einsatz von Ethylen- oder Propylenglykol für Frost- und Korrosionsschutz.

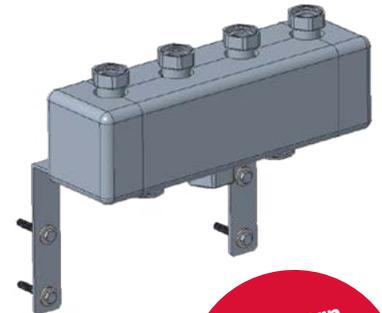


Kammern  
thermisch  
getrennt!

### Montage


**Montagematerial:** im Lieferumfang enthalten.

- 2 x Montagewinkel
- 4 x Dübel 12 mm
- 4 x Schraube 10 x 80 mm
- 6 x Unterlegscheibe 10 x 24 mm
- 2 x Schraube M10 x 25 mm
- 2 x Dämmunterlage, 1 x Schutzkappe 2"



- 1 Gewindeabdichtung:** Verwenden Sie zur Gewindeabdichtung ausschließlich Teflonband oder EPDM-Dichtungen. Hanf ist nicht zulässig.

- 2 Anschlüsse:** Beachten Sie die farbliche Markierung: Rot = Vorlauf, Blau = Rücklauf. Die Anschlüsse dürfen nicht vertauscht werden. Das erlaubte Anzugsdrehmoment beträgt **200 Nm**.

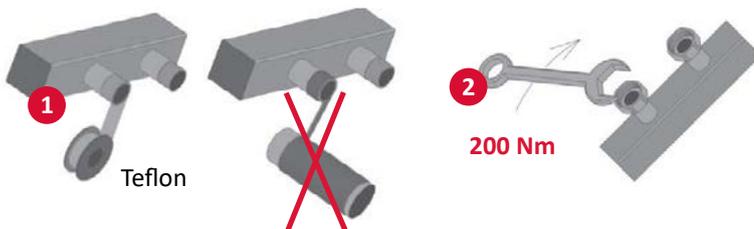

### Wartung


- Die Produkte sind wartungsfrei.
- Reparaturen dürfen nur von befugten Personen durchgeführt werden.

### Änderungen vorbehalten

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte neu zu gestalten sowie Änderungen, Verbesserungen und technische Entwicklungen vorzunehmen. Alle Abbildungen und Zahlenwerte sind unverbindlich.

### Wichtiger Hinweis


- Die Montage sollte nur durch Fachpersonal erfolgen!

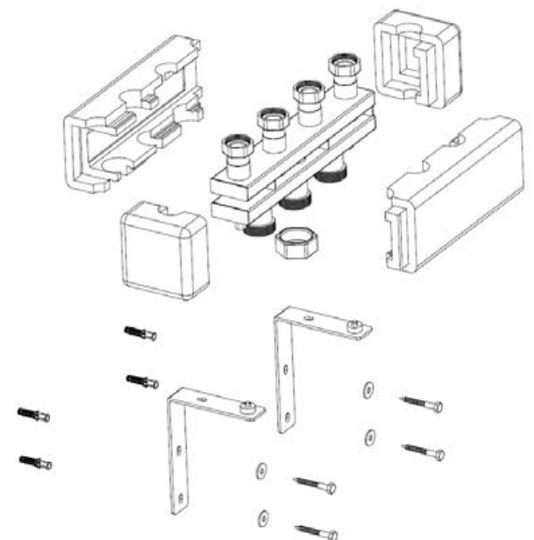

## Kesselverteiler DN32 R170-UM

Art.-Nr.: 310002, 310003, 310004, 310005

### Abmessungen

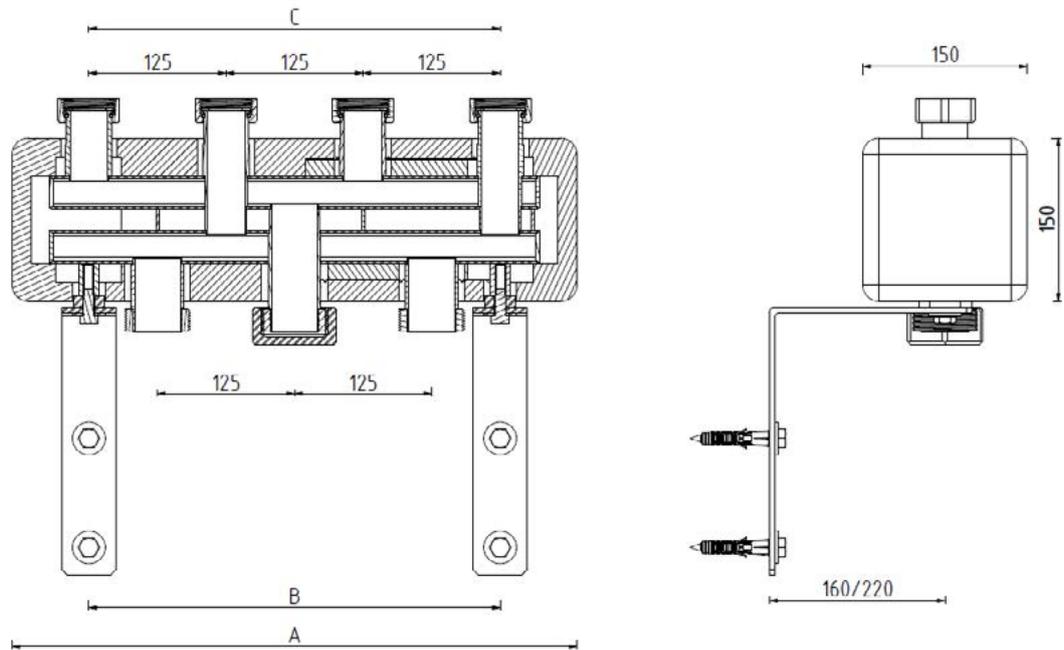

	R170-UM-2	R170-UM-3	R170-UM-4	R170-UM-5
A (mm)	515	765	1015	1265
B (mm)	375	625	625	875
C (mm)	375	625	875	1125
Anschluss primär	2" AG	2" AG	2" AG	2" AG
Anschluss sekundär	1 1/2" UM	1 1/2" UM	1 1/2" UM	1 1/2" UM
Artikelnummer	310002	310003	310004	310005