


## Montageanleitung Kesselverteiler DN25 R70-AG

Art.-Nr.: 200002N, 200003N, 200004N, 200005N, 200006N

- **Max. Betriebstemperatur:** 110 °C
- **Max. zulässiger Druck:** 6 bar
- **Medium:** Die Heizungswasserqualität muss den Bestimmungen der ÖNORM H5195 oder VDI-Norm 2035 entsprechen. Ethylen- oder Propylenglykol dürfen im Mischverhältnis von 25 - 50 % verwendet werden. Mineralölschmierstoffe können EPDM-Dichtungen beschädigen, was zu Undichtigkeiten führen kann. Beachten Sie die Herstellerangaben beim Einsatz von Ethylen- oder Propylenglykol für Frost- und Korrosionsschutz.

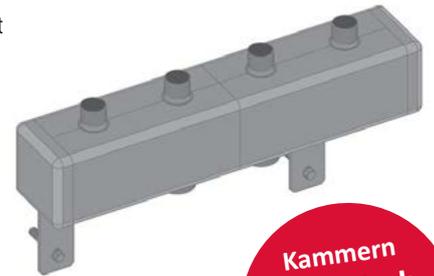

**Kammern thermisch getrennt!**

### Montage



**Montagematerial:** im Lieferumfang enthalten.

- 2 x Montagewinkel
- 4 x Dübel 10 mm
- 4 x Schraube 8 x 60 mm
- 6 x Unterlegscheibe 8 x 24 mm
- 2 x Schraube M8 x 25 mm
- 2 x Dämmunterlage



**1 Gewindeabdichtung:** Verwenden Sie zur Gewindeabdichtung ausschließlich Teflonband oder EPDM-Dichtungen. Hanf ist nicht zulässig.

**2 Anschlüsse:** Beachten Sie die farbliche Markierung: Rot = Vorlauf, Blau = Rücklauf. Die Anschlüsse dürfen nicht vertauscht werden. Das erlaubte Anzugsdrehmoment beträgt **200 Nm**.

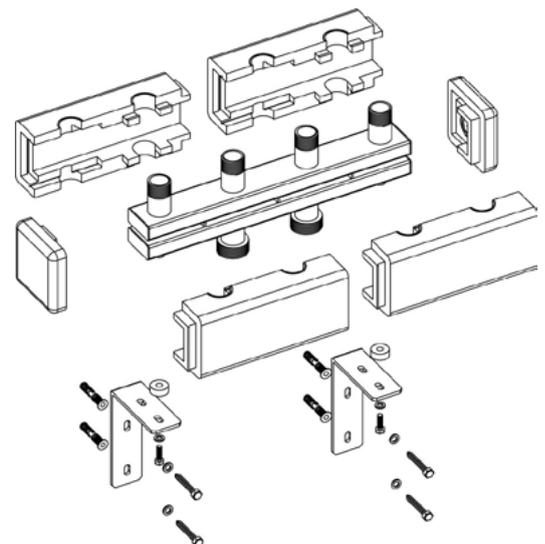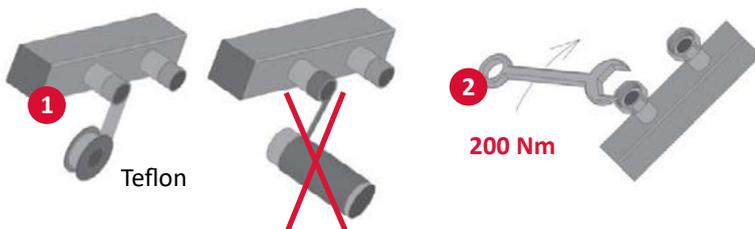

### Wartung

- Die Produkte sind wartungsfrei.
- Reparaturen dürfen nur von befugten Personen durchgeführt werden.

### Änderungen vorbehalten

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte neu zu gestalten sowie Änderungen, Verbesserungen und technische Entwicklungen vorzunehmen. Alle Abbildungen und Zahlenwerte sind unverbindlich.


### Wichtiger Hinweis

- Die Montage sollte nur durch Fachpersonal erfolgen!

## Kesselverteiler DN25 R70-AG

Art.-Nr.: 200002N, 200003N, 200004N, 200005N, 200006N

### Abmessungen

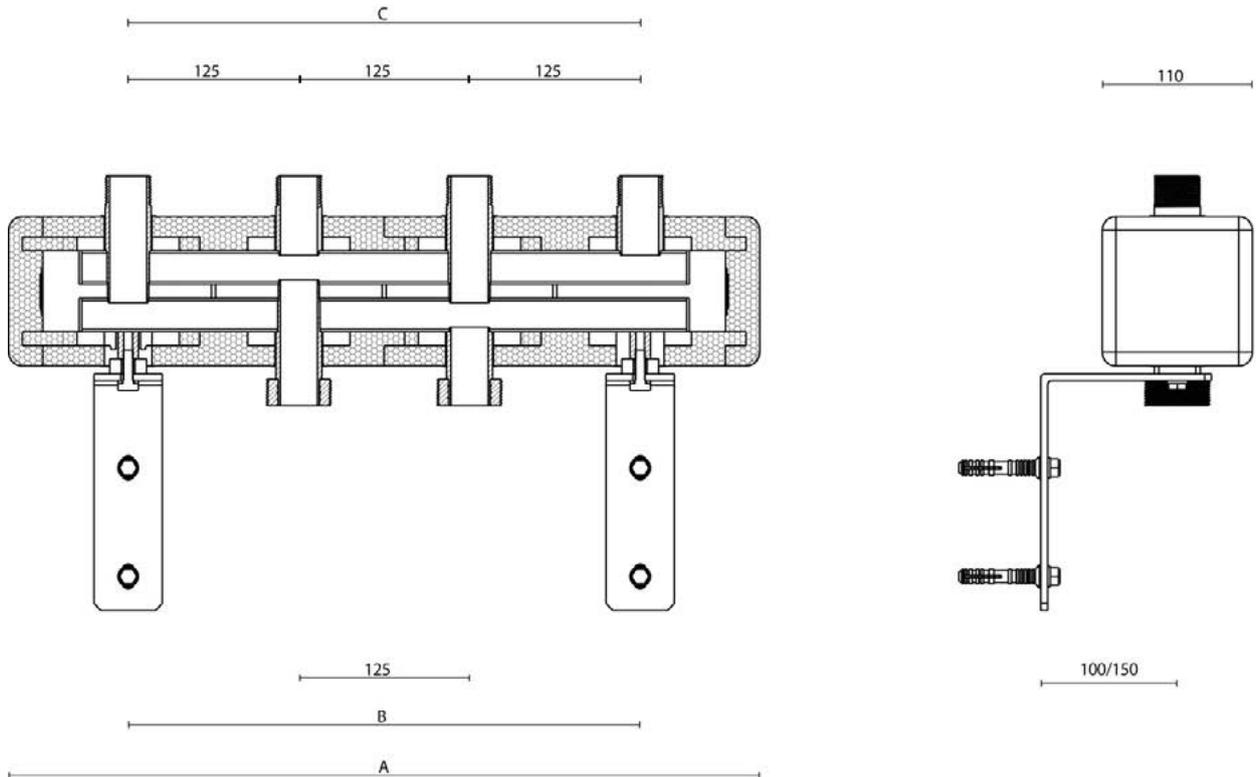

	<b>R70-AG-2</b>	<b>R70-AG-3</b>	<b>R70-AG-4</b>	<b>R70-AG-5</b>
A (mm)	550	800	1050	1300
B (mm)	375	625	625	875
C (mm)	375	625	875	1125
Anschluss primär	1 ½" AG	1 ½" AG	1 ½" AG	1 ½" AG
Anschluss sekundär	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG
Artikelnummer	200002N	200003N	200004N	200005N