


## Montageanleitung Kesselverteiler DN25 R70-UM

Art.-Nr.: 210002N, 210003N, 210004N, 210005N, 210006N

- **Max. Betriebstemperatur:** 110 °C
- **Max. zulässiger Druck:** 6 bar
- **Medium:** Die Heizungswasserqualität muss den Bestimmungen der ÖNORM H5195 oder VDI-Norm 2035 entsprechen. Ethylen- oder Propylenglykol dürfen im Mischverhältnis von 25 - 50 % verwendet werden. Mineralölschmierstoffe können EPDM-Dichtungen beschädigen, was zu Undichtigkeiten führen kann. Beachten Sie die Herstellerangaben beim Einsatz von Ethylen- oder Propylenglykol für Frost- und Korrosionsschutz.

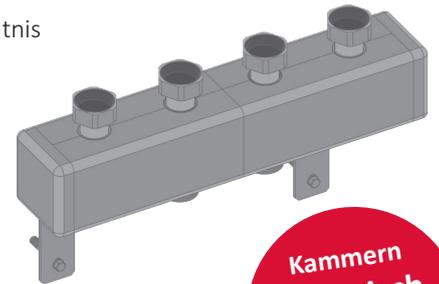

**Kammern  
thermisch  
getrennt!**

### Montage


**Montagematerial:** im Lieferumfang enthalten.

- 2 x Montagewinkel
- 4 x Dübel 10 mm
- 4 x Schraube 8 x 60 mm
- 6 x Unterlegscheibe 8 x 24 mm
- 2 x Schraube M8 x 25 mm
- 2 x Dämmunterlage



**1 Gewindeabdichtung:** Verwenden Sie zur Gewindeabdichtung ausschließlich Teflonband oder EPDM-Dichtungen. Hanf ist nicht zulässig.

**2 Anschlüsse:** Beachten Sie die farbliche Markierung: Rot = Vorlauf, Blau = Rücklauf. Die Anschlüsse dürfen nicht vertauscht werden. Das erlaubte Anzugsdrehmoment beträgt **200 Nm**.

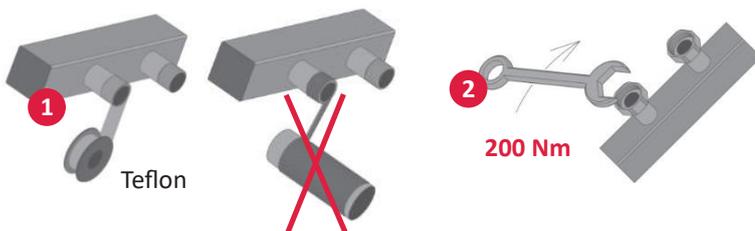

### Wartung


- Die Produkte sind wartungsfrei.
- Reparaturen dürfen nur von befugten Personen durchgeführt werden.

### Änderungen vorbehalten

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte neu zu gestalten sowie Änderungen, Verbesserungen und technische Entwicklungen vorzunehmen. Alle Abbildungen und Zahlenwerte sind unverbindlich.

### Wichtiger Hinweis


- Die Montage sollte nur durch Fachpersonal erfolgen!

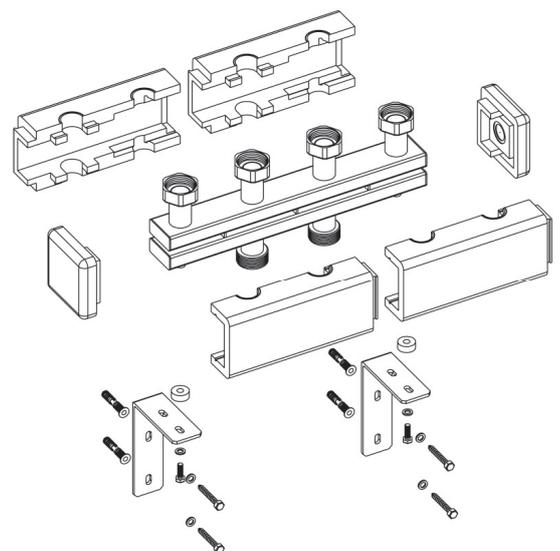

## Kesselverteiler DN25 R70-UM

Art.-Nr.: 210002N, 210003N, 210004N, 210005N, 210006N

### Abmessungen

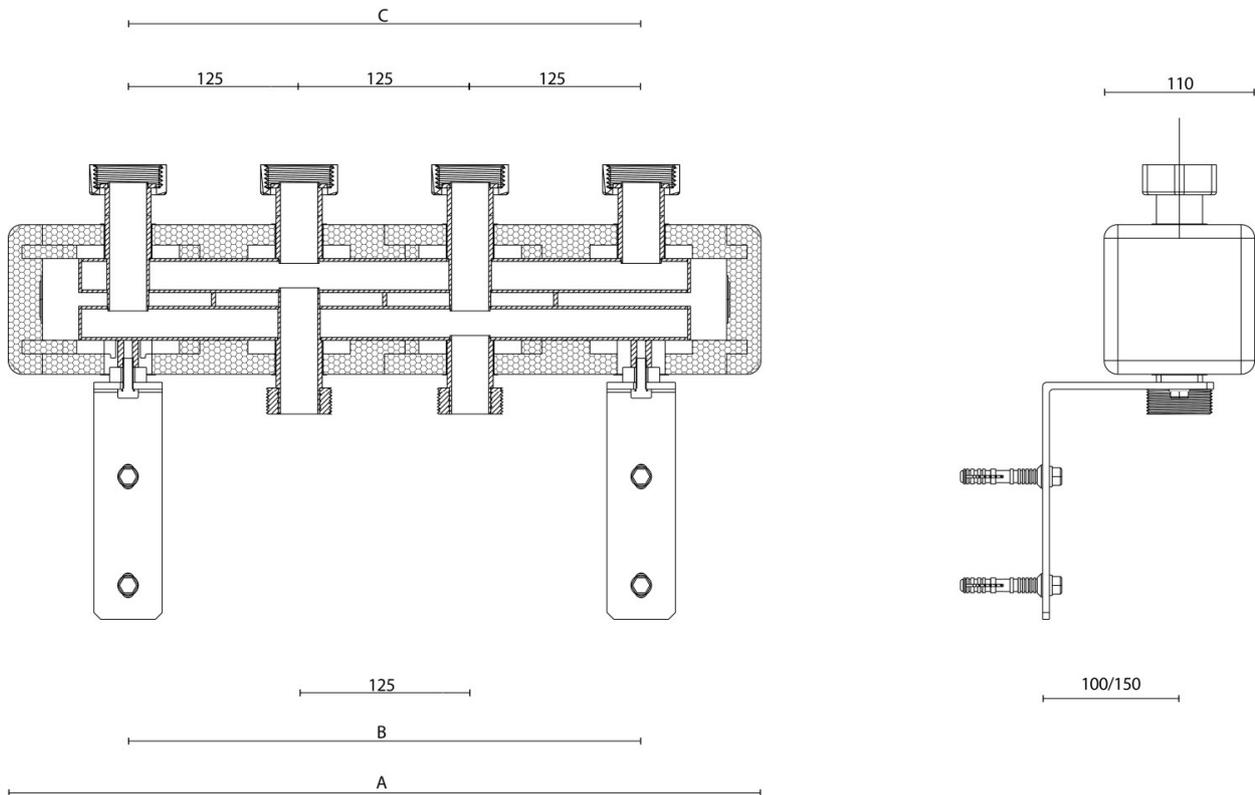

	R70-UM-2	R70-UM-3	R70-UM-4	R70-UM-5
A (mm)	550	800	1050	1300
B (mm)	375	625	625	875
C (mm)	375	625	875	1125
Anschluss primär	1 ½" AG	1 ½" AG	1 ½" AG	1 ½" AG
Anschluss sekundär	1 ½" UM	1 ½" UM	1 ½" UM	1 ½" UM
Artikelnummer	210002N	210003N	210004N	210005N